


| | | |
|------|----------|-----|
| 模数 | m | 8 |
| 齿数 | Z | 94 |
| 变位系数 | X | 0.5 |
| 压力角 | α | 20° |

3. 孔光洁度 $\nabla 5$

- 技术要求:
1. 成品液道内注满P2润滑脂
 2. 锻件调质硬度HB229-269, 沟道表面淬火HRC52-58
 4. 装配后在轴承端面标志: LYDZ 01-732, 数量位置用-S-标记
 5. 交货状态轴承注入锂基润滑脂, 并带2个油嘴

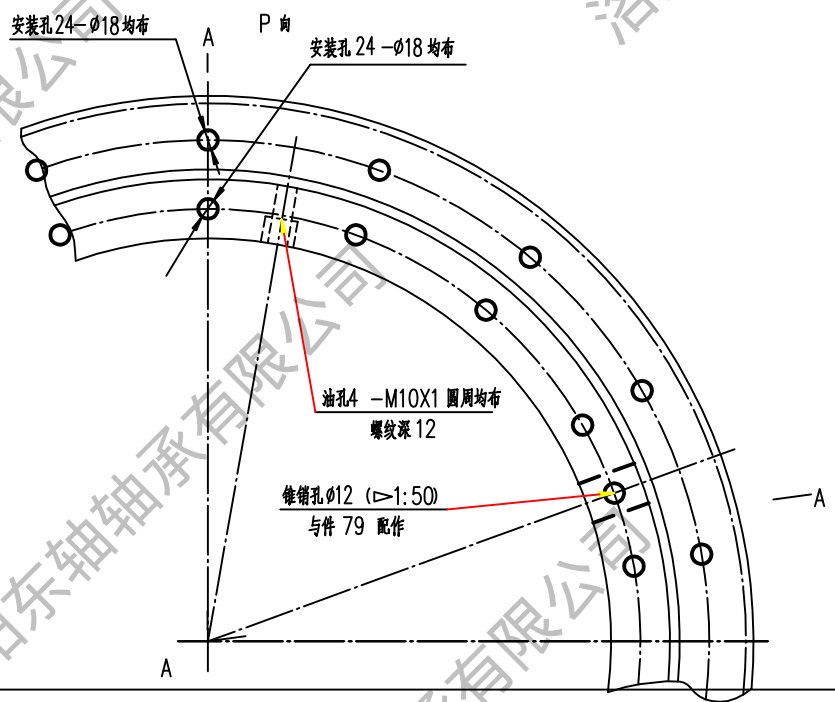

| 件号 | 名称 | 数量 | 材料 | 单件重量 (kg) | 总计重量 (kg) | 附注 |
|-------------|----------|-------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|
| 58 | 第二密封圈 | 1 | 耐油橡胶 I-3 | | | |
| 68 | 密封圈 | 1 | 耐油橡胶 I-3 | | | |
| 79 | 塞子 | 1 | 钢42CrMo-GB/T2033 | | | |
| 19 | 锥销 | 1 | 钢45-GB/T699 | | | |
| 04 | 钢球+圆筒块06 | 1 | 钢 GCr15-GB/T18254 | | | |
| 02 | 内圈 | 1 | 钢42CrMo-GB/T2033 | | | |
| 01 | 外圈 | 1 | 钢42CrMo-GB/T2033 | | | |
| 件号 名称 数量 材料 | | | | 单件重量 (kg) | 总计重量 (kg) | 附注 |
| | | | | | | 外齿四点接触球 转盘轴承 |
| | | | | | | N° LYDZ 01-732 |
| | | | | | | 重量(kg): 110 比例: 无 |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 | | |
| 设计 | | | 工艺会签 | | | |
| 校对 | | | 审定 | | | |
| 审核 | | | 批准 | | | |
| 标准化审查 | | | 日期: 2017.07.25 | | | |

精密轴承制造专家
电话: 13700810892
LYDZC
洛阳东轴轴承有限公司

| | |
|----|--|
| 图号 | |
| 图名 | |
| 比例 | |
| 日期 | |
| 签字 | |
| 日期 | |